

FiberWise™ F5N00

Produkt



Objętość wypełnienia


Nasze opakowanie FiberWise™ jest skonstruowane tak, aby jego objętość wynosiła 903 cm³.

Wymiary produktu*

Długość: 196 mm

Szerokość: 154 mm

Wysokość: 50 mm

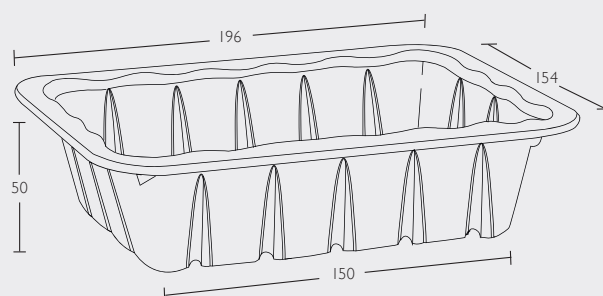

Kolory*

Kolor standardowy

20 stone grey

Kolory na zamówienie

06 sand beige

21 honey yellow

64 ocean blue

68 grass green

78 leaf green

Przeciętna waga produktu: 23,8 g*

Elementy z celulozy

Materiał: Papier gazetowy z recyklingu

Waga: 21,5 g

Grubość: ok. 1,5 mm

Elementy z folii

PE/EVOH/PE Folia

Waga: 2,3 g

Grubość: 80 pm

FiberWise™ F5N00

Ilości

Palety: 6 warstwy po 6 zestawów


Jednostki w zestawie: 220

Jednostki w paletcie: około 7920

Wymiary i waga palet:

Szerokość: 80 cm Długość: 120 cm

Wysokość: 210 cm Waga: 200 kg wraz z paletą

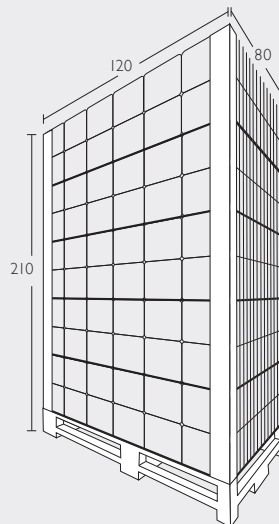

Ogólne instrukcje użytkowania i ostrzeżenia:

Tacki MAP FiberWise™ mają zastosowanie do pakowania świeżej żywności, takiej jak mięso, drób, ryby, ser, owoce i warzywa.

FiberWise™ jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku, nie powinien być umieszczany na gorących powierzchniach (powyżej 50°C), nie może być używany pod lampami na podczerwień, w konwencjonalnym piekarniku lub kuchence mikrofalowej i nie powinien być używany do gotowania żywności. Produkt FiberWise™ jest stabilizowany na zimno do -18°C i może być używany w zamrażarce. Podczas procesu napełniania i użytkowania temperatura atmosfery powinna mieścić się w zakresie od +2°C do +20°C. Parametry opakowania FiberWise™ w rzeczywistych warunkach i obciążeniach podczas przechowywania i transportu muszą zostać zweryfikowane przez pakującego.

Kontakt z żywnością:

Produkt FiberWise™ jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi żywności:

- Włókna celulozowe spełniają wymagania opisane w BfR nr XXXVI w odniesieniu do papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Folia barierowa wykonana jest wytwarzana z substancji wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 ze zmianami do (UE) nr 2020/1245 włącznie.
- Produkcja odbywała się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych.

Zawartość fluoru jest zgodna z duńską ustawą nr 681 z 25.05.2020 r.

Pozostałe szczegóły zostały zawarte w naszej deklaracji zgodności.

Instrukcja dotycząca przechowywania:

Ponieważ głównym materiałem FiberWise™ są włókna naturalne, istnieje ryzyko wchłaniania wilgoci z powietrza.

Atmosfera przechowywania powinna zapewniać dobrą wentylację i niską wilgotność, poniżej 50% wilgotności względnej.

Recykling i utylizacja:

Gnada się do recyklingu w odpowiednich systemach

Część włóknista może być oddzielona od folii PE/EVOH/PE i może być przetwarzana w zakładach recyklingu (papier lub karton) lub spalana z odzyskiem energii.

Część włóknista jest biodegradowalna przemysłowo i kompostowalna w ciągu 90 dni.

Folia PE/EVOH/PE może być utylizowana jako odpad komunalny do spalania z odzyskiem energii.

*Kolory, waga oraz wymiary opakowań mogą odbiegać od podanych w specyfikacji ze względu na surowiec, z którego wykonane jest opakowanie, partię produkcyjną, wilgotność oraz warunki transportu i przechowywania.